



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑,๒๐๔,๐๐๐.บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการ รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชัยนะ บัวอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี อำเภอดักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อดำเนินการโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณจำนวนเงิน ๑,๒๐๔,๐๐๐.บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร(๖นิ้ว) ความลึกขุดเจาะไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะพบชั้นน้ำดี พร้อมติดตั้งถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ สำเร็จรูปขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐.๐๐ เมตร และถังกรองสนิมเหล็กพร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

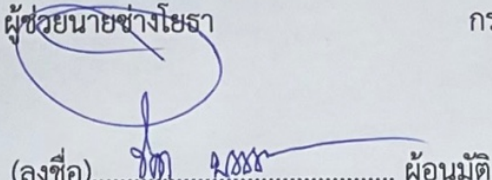
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๒๐๔,๐๐๐.บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑ รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ | จำนวน ๘ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ | จำนวน ๑ แผ่น |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | |
|-----|--------------|----------|------------------------------|---------------|
| ๗.๑ | นางนงลักษณ์ | ธีระแก้ว | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.กุฎี | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายภาสิต | บุญฤทธิ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ | นายจักรกฤษณ์ | พวงชะบา | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

(ลงชื่อ).....  ผู้อนุมัติ

(นายชยันต์ บัวอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดลหรือระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่12 บ้านปากคลองฤๅ (บริเวณศาลากลางบ้าน) ตำบลฤๅ อำเภอกักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สภาพเดิม เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่12 ตำบลฤๅ อำเภอกักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้กับเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงานที่ทา จุดเจาะบ่อบาดลขนาดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร(6นิ้ว)ความลึกจุดเจาะไม่น้อยกว่า 200 เมตรหรือจนกว่าจะพบชั้นน้ำดี พร้อมติดตั้งรูปรองด้วยแอมเปอู สำร็จรูปร

ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตรและถังรองสุมิเล็ก พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนกรมทรัพยากรธรณีและกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅ อำเภอกักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ/แรงงาน	
1	งานก่อสร้างห้องสูง 20 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)								
	งานเข็ม								
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง สี่เหลี่ยมตัน 0.20x0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	25	ต้น	1,750.00	43,750.00	548.00	13,700.00	57,450.00	
	- ค่าตัดหัวเสาค้ำคอนกรีตอัดแรง	25	ต้น	-	-	180.00	4,500.00	4,500.00	
2	งานดิน								
	- งานขุดดินฐานราก	19	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,812.00	2,812.00	
	- งานทรายหยาบรองกันหลุม	5	ลบ.ม.	400.00	2,000.00	91.00	455.00	2,455.00	
3	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ,เคร่า	10	ตร.ม.	462.75	4,627.50	133.00	1,330.00	5,957.50	
	- ตะปู	2	กก.	55.00	110.00	-	-	110.00	
	- เหล็กเส้นกลมศก.12 มม.(8.88/เส้น	154.8	กก.	19.62	3,037.18	4.10	634.68	3,671.86	
	- เหล็กเส้นกลมศก.15 มม.(13.87/เส้น	188.2	กก.	21.49	4,045.06	4.10	771.74	4,816.81	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	12.84	กก.	55.00	706.20			706.20	
	ยอดยกไป				58,275.94		24,203.42	82,479.36	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา				58,276		24,203	82,479	
4	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต Lean กั้นหลุม 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,500.00	915.00	391.00	238.51	1,153.51	
	- คอนกรีต (Strength 240 Ksc.)	6.00	ลบ.ม.	1,800.00	10,800.00	391.00	2,346.00	13,146.00	
5	งานติดตั้งหลังสำเร็จรูป								
	- หอดังสำเร็จรูปขนาด 20 ลบ.ม.(ดังรูปแนบไป) สูง 20 ม.	1.00	ถึง	230,000.00	230,000.00	-	-	230,000.00	พร้อมติดตั้ง
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	2.50	ท่อน	1,600.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ซ็อก 90 เหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	4	ตัว	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	1	ตัว	920.00	920.00	-	-	920.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	2	ตัว	275.00	550.00	-	-	550.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	1	ตัว	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- มาตรฐานน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น Ø 2 นิ้ว	1	ตัว	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- เทปพันเกลียว	24	ม้วน	25.00	600.00	-	-	600.00	
	- สายล่อฟ้า Ø 15 มม.	1	ท่อน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- สายดิน	20	ม.	80.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- แท่งทองแดง Ø 15 มม. ยาว 1.50 ม.	1	ตัว	580.00	580.00	-	-	580.00	
	- เหล็กเพลนแข็ง Ø 25 มม.	12	ชุด	580.00	6,960.00	-	-	6,960.00	
	- ประเก็นเหล็ก	1	ตัว	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	ยอดยกไป				324,800.94		26,787.93	351,588.87	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุแรงงาน	
	ยอดยกมา				324,800.94		26,787.93	351,588.87	
6	งานกรองน้ำบาดาล (ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม.)								
	งานฐานรากถังกรอง								
	- งานทรายหยาบรองพื้น	0.11	ลบ.ม.	400.00	44.00	91.00	10.01	54.01	
	- คอนกรีต (Strength 240 Ksc.)	0.34	ลบ.ม.	1,800.00	612.00	391.00	132.94	744.94	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99/เส้น)	24.95	กก.	19.12	477.04	4.10	102.30	579.34	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	0.45	กก.	55.00	24.75	-	-	24.75	
7	งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์								
	- ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จ Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม.	1	ถัง	30,000.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	พร้อมวัสดุอุปกรณ์
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 2.5 นิ้ว ยาว 6 ม.	1	ท่อน	1,267.65	1,267.65	-	-	1,267.65	
	- ท่อ PVC. Ø 2.5 นิ้ว ชั้น 13.5 มม. ยาว 4 ม.	1	ท่อน	373.83	373.83	-	-	373.83	
	- ซีโบลท์ ชั้น 15 Ø 2.5 นิ้ว	2	ตัว	295.00	590.00	-	-	590.00	
	- ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี Ø 2.5 นิ้ว	5	ตัว	144.42	722.10	-	-	722.10	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบบอลวาล์ว Ø 2.5 นิ้ว	5	ตัว	1,300.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- ยูนิย่นเหล็กอบสังกะสี Ø 2.5 นิ้ว	2	ชุด	450.00	900.00	-	-	900.00	
	- นิปเปิ้ล Ø 2.5 นิ้ว	7	ตัว	160.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	- ข้อต่อสามทาง 65x69x69 มม.	1	ชุด	380.00	380.00	-	-	380.00	
	รวมยอดยกไป				367,812.31		29,033.18	396,845.49	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ/แรงงาน	
	ยอดยกมา				367,812.31		29,033.18	396,845.49	
8	งานท่อเมนจ่ายน้ำ								
	- ท่อ PVC. Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5 มม. ชนิดปลายธรรมดา	2	ท่อน	542.06	1,084.12	-	-	1,084.12	
	- ท่อ PVC. Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 มม. ชนิดปลายธรรมดา	2	ท่อน	233.64	467.28	-	-	467.28	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC. Ø 3 นิ้ว	3	อัน	46.73	140.19	-	-	140.19	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC. Ø 2 นิ้ว	2	อัน	15.00	30.00	-	-	30.00	
	- ข้อต่อสามทางท่อ PVC. Ø 3 นิ้ว ลด Ø 2 นิ้ว	1	อัน	157.00	157.00	-	-	157.00	
	- ประตูน้ำ PVC. Ø 2 นิ้ว	2	ตัว	200.00	400.00	-	-	400.00	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 1000 กรัม	1	กระป๋อง	435.00	435.00	-	-	435.00	
9	งานประสานปากบ่อ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 3 นิ้ว	2	ม.	504.88	1,009.75	-	-	1,009.75	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 2.5 นิ้ว	2	ม.	391.28	782.55	-	-	782.55	
	- ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	1	ตัว	216.92	216.92	-	-	216.92	
	- ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	2	ตัว	80.91	161.82	-	-	161.82	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	3	ตัว	81.00	243.00	-	-	243.00	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	2	ชุด	255.00	510.00	-	-	510.00	
	- หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ Ø 3 นิ้ว	1	ตัว	270.00	270.00	-	-	270.00	
	- หน้างานบอดเหล็กหล่อ Ø 3 นิ้ว	1	ตัว	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 2 นิ้ว	1	ตัว	640.00	640.00	-	-	640.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2 นิ้ว	1	ตัว	750.00	750.00	-	-	750.00	
	ยอดยกไป				375,409.94		29,033.18	404,443.12	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ/แรงงาน	
	ยอดยกมา				375,409.94		29,033.18	404,443.12	
	- นี้อ็คยี่ห้องาน ๑ 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	4	ตัว	10.00	40.00	-	-	40.00	
	- เทปพันเกลียว	1	ม้วน	25.00	25.00	-	-	25.00	
	- ทำเกลียว	1	จุด	25.00	25.00	-	-	25.00	
10	งานเดินท่อส่งน้ำดิบไปที่ตั้งระบบประปาและงานอื่นๆ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ๑ 2.5 นิ้ว ยาว 6 ม.	2	ท่อน	1,267.65	2,535.30	-	-	2,535.30	
	- ท่อ PVC. ๑ 3 นิ้ว ชั้น 13.5 มม. ชนิดปลายธรรมดา	5	ท่อน	560.75	2,803.75	-	-	2,803.75	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC. ๑ 3 นิ้ว	6	อัน	370.00	2,220.00	-	-	2,220.00	
	- ช้องง 90 เหล็กอบสังกะสี ๑ 3 นิ้ว	4	ตัว	1,267.65	5,070.60	-	-	5,070.60	
	- ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) ๑ 3/4 นิ้ว	5	ท่อน	50.00	250.00	-	-	250.00	
	- ช้องง 90 PVC. ๑ 3/4 นิ้ว	4	ตัว	8.00	32.00	-	-	32.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน งานท่อถึงสูงและตั้งกรองสนิมเหล็ก					388,411.59		29,033.18	417,444.77	
ตัวอักษร					(สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)				


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ/แรงงาน	
	งานชุดเจาะบ่อนบาดาล								
11	งานชุดเจาะบ่อนบาดาลขนาด Ø 6" ลึก 200ม.หรือเจอน้ำดี								
	- ค่าเจาะบ่อนบาดาล (ค่าเจาะบ่อ+ค่าเป่าล้าง+ค่าน้ำมัน)	200	ม.		-	1,100	220,000	220,000	
12	งานลงท่อกรู ท่อกรอง โคลนผง กรวดคัด								
	- ท่อกรูบ่อ เหล็กเคลือบสังกะสี Ø 6"ยาว6.00ม. (มอก.277-2532ประเภท 4)	200	เมตร	660	132,000	-	-	132,000	
	- ท่อกรอง เหล็กเคลือบสังกะสี Ø 6"ยาว6.00ม. (มอก.277-2532ประเภท 4)	18	เมตร	810	14,580	-	-	14,580	
	- ข้อต่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277/32ประเภท4 Ø 6"	62	อัน	668	41,416	-	-	41,416	
	- โคลนผง (Bentonite)	6	ถุง	850	5,100	-	-	5,100	
	- กรวดคัดขนาด 1/4" - 3/8"	4.00	ลบ.ม.	2,530	10,120	-	-	10,120	
	- ค่าแรงงานลงท่อกรู ท่อกรอง โคลนผง กรวดคัด	1	เหมา			-	3,500	3,500	
13	งานซีเมนต์คอป้อ 6 เมตร								
	- ปูนซีเมนต์ผสม	6	ถุง	120.00	720	40	240	960	
14	งาน คสล. ลานบ่อขนาด 1.50x1.50x0.15 ม.								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.02	ถุง	128	130.56		-	130.56	
	ยอดยกไป				204,067		223,740	427,807	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ/แรงงาน	
	ยอดยกมา				204,067		223,740	427,807	
	- ทรายผสมคอนกรีต	0.09	ลบ.ม.	400.00	36.00		-	36.00	
	- หินผสมคอนกรีต	0.16	ลบ.ม.	450	72.00		-	72.00	
	- ค่าแรงเทคอนกรีต	0.15	ลบ.ม.		-	306	45.90	45.90	
	- เหล็ก Wire mesh dia. 4 มม. @0.15" ม.	1	ตร.ม.	30	30.00	5	5	35.00	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	0.60	ตร.ม.	386	231.60	133	80	311.40	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				204,436		223,871	428,307	
15	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำใต้ดิน								
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำใต้ดิน (Submersible Pumps) ขนาด 3.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมท่อสูบลัง	1	ชุด	60,000	60,000.00		-	60,000.00	ตกไปต่อไป ประ.5
	อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมตามมาตรฐาน								
	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รายละเอียดดังนี้								
	1.เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.0 แรงม้า								
	2.เชือกคว่ำทองเหลือง 1 ตัว								
	3.ยูเนียน 1 ชุด								
	4.ข้องอ 90 องศา 1 ตัว								
	5.นิปเปิ้ล 1 ตัว								
	6.ข้อลดกลม 1 ตัว								
	7.สายไฟฟ้า ชนิดกันน้ำ NYF.,VCT.ขนาด 3x4.0 มม.								
	8.ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (control box)								
16	งานสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล								
	- งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธีหัตถ์ธรณีหลุมเจาะ (Electric Logger)	1	บ่อ	3,750	3,750.00		-	3,750.00	
	- งานเขียนป้ายชื่อ บ่อต. ชื่อหมู่บ้าน	1	ชุด	2,000				2,000.00	

- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	2	ตัวอย่าง	1,350	2,700.00		-	2,700.00	
- งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping Test 10 hr.)	1	บ่อ	8,000	8,000.00		-	8,000.00	
- งานตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำบาดาล (Recorder)	1	บ่อ	640	640.00		-	640.00	
รวมค่าใช้จ่ายงานสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล				15,090.00		-	17,090.00	
รวมค่าวัสดุ+แรงงาน งานขุดเจาะบ่อบาดาล		<i>ตัวอักษร</i>				(ใส่แผนที่หมิ่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์)	445,396.86	ไม่รวมเครื่องสูบน้ำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ (นางนงลักษณ์ ทีวีแก้ว)

ลงชื่อ กรรมการ (นายภาชิต บุญฤทธิ)

ลงชื่อ กรรมการ (นายจักรกฤษณ์ พวงชะบา)